


TECHNISCHE DATA SHEET

PARDAK®100



ALGEMEINE DATEN

- Parkdachplatten aus hochwertigem Beton mit den Maßen 998 x 998 x 80 mm, mit Drainageschlitzen an den Seiten, Standardausführung in Grau mit Rhomben Profil
- Pardak®-Lagerplatten aus Gummigranulat
- (Durchmesser 400 mm, Stärke 30 mm)
- Pardak®-Spannelemente
- Pardak®-Fugenkreuze

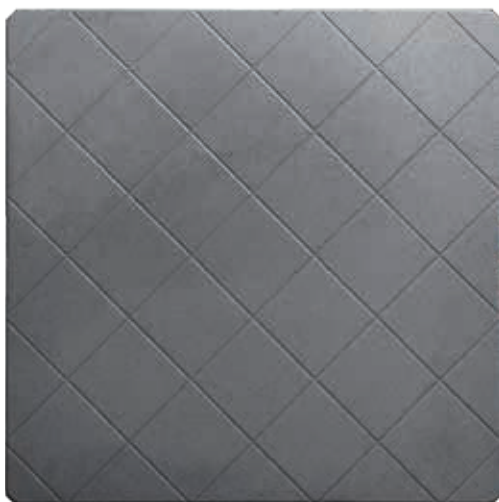


TECHNISCHE DATEN

Maße	Durchschnittlich 998 x 998 mm
Rastermaß	1000 x 1000 mm
Plattendicke	Durchschnittlich 80 mm
Fase waagerecht	3 + 2 mm
Fase senkrecht	3 mm
Aufbauhöhe	Durchschnittlich 110 mm
Gewicht je Pardak®100-Platte	181 kg
Gewicht je m ²	181 kg (186 kg einschl. Zubehör)
Fugenbreite	3 - 5 mm
Farbe	Grau, andere Farben auf Anfrage
Oberfläche	Diagonales Rhombenmuster
Oberflächenqualität	Hohe Rutschfestigkeit
Bruchlast	25 kN
Betonqualität	Erfüllt die Anforderungen der NEN 1339
Biegefestigkeit	U
Belastung	Für Autoverkehr mit einem Gesamtgewicht von bis zu 35 kN geeignet

PARDAK®100

DRAUFSICHT UND SEITENQUERSCHNITT

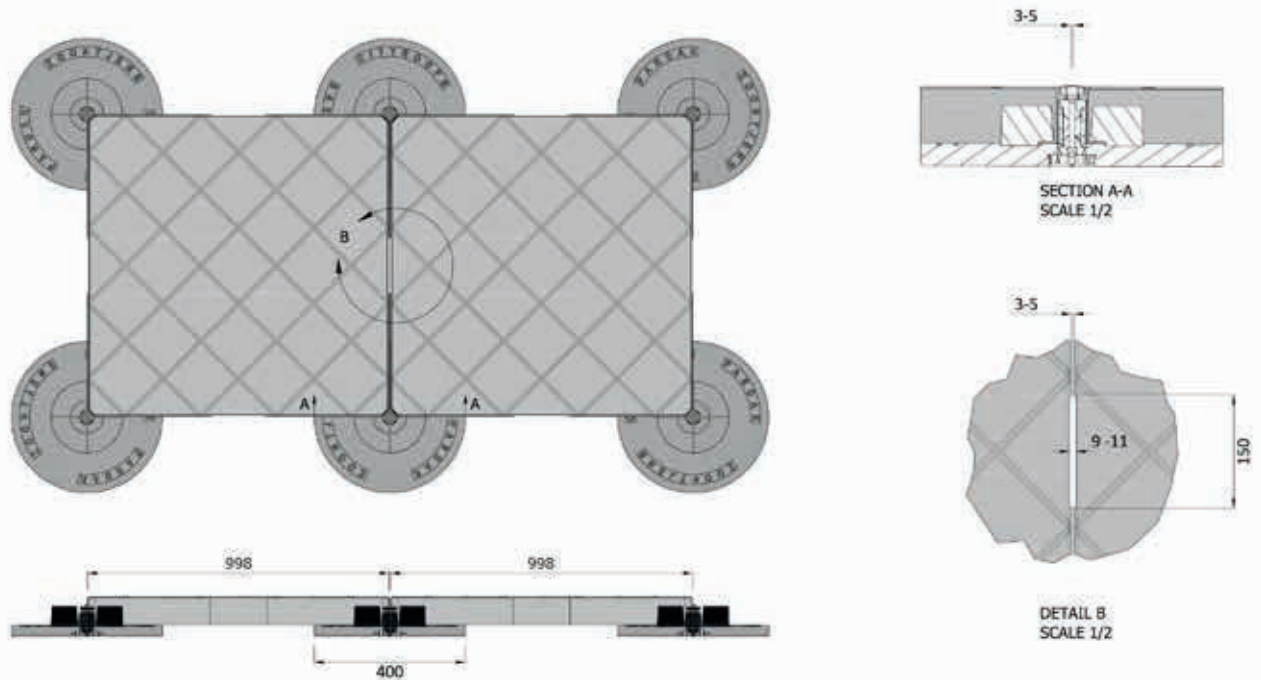

Die technischen Daten, Konstruktionen und Details entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt zusammengestellt. Zoontjens International B.V. haftet nicht für eventuelle Fehler oder Unvollständigkeiten und daraus resultierende Folgen. Im Interesse von Erneuerungen und Verbesserungen behalten wir uns das Recht von Änderungen an den Produkten und Systemen vor.

WÄRE DIE WELT DOCH DOPPELT SO GROSS

Was uns betrifft, ist das kein Problem: diese Welt, doppelt so groß. Eine Welt, die wir mit unseren eigenen Dachplattensystemen perfekt füllen können. Wir wagen sogar zu behaupten, dass wir mit unserer jahrzehntelangen Erfahrung absolute Experten für Dachbelag sind. Zum Beispiel für nachhaltige Dächer oder soziale, lebenswerte Dächer. Tagtäglich sind wir mit Architekten und Bauunternehmern zusammen. Mit Dachdeckern und Projektentwicklern. Erfindern und Bauleitern. Wir hören ihnen zu, arbeiten mit ihnen und beraten sie. Dadurch sind wir der ideale Partner mit Überblick über Dächer. Das ist unser higher ground.